

# CFM


## ZELLENRADSCHLEUSE ROTARY FEEDER

### EINSATZGEBIET

Die Mitteldruckschleuse CFM wird vorzugsweise für den Ein- und/oder Austrag eines Schüttgutes in pneumatischen Förderanlagen eingesetzt. Durch ihre spezielle Bauweise kann die Schleuse unter Einhaltung optimaler Leckagewerte mit einem Betriebsdruck zwischen -1,0 und 1,5 bar(g) betrieben werden. Die Druckdifferenz zwischen Ein- und Auslauf kann bis 1,5 bar betragen.

### APPLICATION

The medium pressure rotary feeder CFM is mainly used for feeding and/or discharging bulk materials in pneumatic conveying systems. The special design enables operation of the rotary feeder in a pressure range between -1.0 to 1.5 bar(g) (-14.5 to 21.7 psi(g)). The differential pressure between inlet and outlet can amount up to 1.5 bar (21.7 psi).

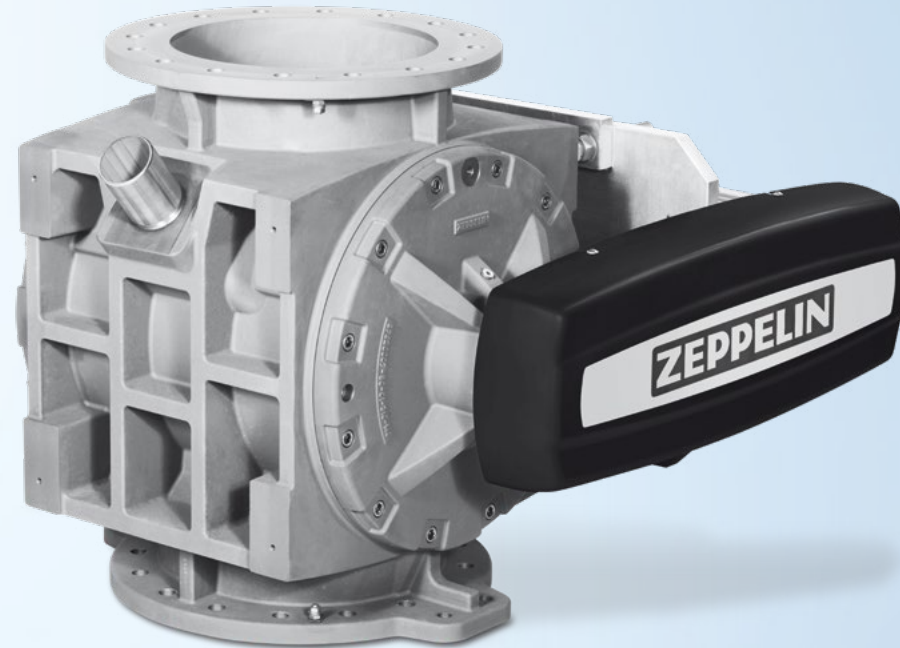

Für dieses Produkt gibt es ein Video auf dem YouTube-Kanal von Zeppelin Systems.

[Hier für weitere Infos klicken!](#)

[There is a video for this product on the Zeppelin Systems YouTube channel.](#)

[Click here for more information!](#)

Zeppelin Systems GmbH  
Graf-Zeppelin-Platz 1  
88045 Friedrichshafen, Germany

Tel.: +49 7541 202 - 02  
Fax: +49 7541 202 - 1491  
[zentral.fn@zeppelin.com](mailto:zentral.fn@zeppelin.com)

[zeppelin-systems.com](http://zeppelin-systems.com)

PRODUKTINFORMATIONSBLETT  
PRODUCT INFORMATION SHEET



## PRODUKTMERKMALE CHARACTERISTICS

- Sehr großes Leistungsspektrum durch acht verfügbare Größen (200, 250, 320, 400, 500, 630, 750, 850)
- Schüttgutschonendes Durchschleusen bei idealen Schleusenfüllgraden dank optimierter Ein- und Auslaufgeometrie
- Minimale Leckgasmenge durch optimale und individuelle Spaltgestaltung des 12-Kammern-Zellenrads
- Sehr hohe Durchsätze aufgrund hoher Füllgrade, gleichzeitig geringer Überbiss durch den integrierten Leckgaskanal
- Langlebig und wartungsarm durch gegebene Konstruktionsmerkmale und Materialauswahl
- Identische Gehäuseform für alle CF-Schleusen von pulverigen bis granularen Schüttgütern
- Gehäuse und Lagerschilde standardmäßig aus hochwertigem Aluminiumguss (hartcoatiert), optional aus hochwertigem Edelstahlguss
- Zellenrad aus hochwertigem Edelstahl
- Im Gehäuse integrierter Leckgasstutzen
- Außenliegende lebensdauer geschmierte Wälzlager. Ausfallöffnung zwischen Wellendichtringen und Lager
- Langlebiges, radiales Dichtungssystem mit geringem Verschleiß
- Mechanische Temperaturbeständigkeit von -20 bis 90 °C
- Wide performance range due to eight available sizes (200, 250, 320, 400, 500, 630, 750, 850)
- Gentle handling of bulk material with ideal filling rate thanks to optimized inlet and outlet geometry
- Minimum gas leakage volume due to optimized and individual gap design of the 12-chamber rotor
- Very high throughput due to high filling rate, at the same time low overflow thanks to integrated leakage gas channel
- Durable and low-maintenance due to design characteristics and material selection
- Identical housing shape for all CF-rotary feeders from powdery to granular bulk materials
- Housing and side plates made of high-quality cast aluminum (hard-coated), or high-quality cast stainless steel (optional)
- Rotor made of high-quality stainless steel
- Integrated leakage gas nozzle
- External ball bearings with lifetime lubrication. Outlet opening between shaft sealing rings and bearing
- Long-lasting, radial sealing system with low wear
- High mechanical temperature resistance from -20 to 90 °C (-4 to 194 °F)

- Betriebsdruck von -1,0 bis 1,5 bar(g), mechanischer Auslegungsdruck von -1,0 bis 10,0 bar(g), druckstoßfest 10,0 bar(g)
- Flanschanschlüsse gebohrt nach DIN EN 1092 PN10 FF oder ANSI 150 lbs FF
- Einbauerklärung oder Konformitätserklärung nach MRL, EG-Baumusterprüfbescheinigung sowie ATEX Konformitätserklärung verfügbar
- Operating pressure between -1.0 and 1.5 bar(g) (-14.5 and 21.7 psi(g)), mechanical design pressure from -1.0 to 10.0 bar(g) (-14.5 to 145.0 psi(g)), pressure shock resistant 10.0 bar(g) (145.0 psi(g))
- Flange connections drilled according to DIN EN 1092 PN10 FF or ANSI 150 lbs FF
- Declaration of incorporation or conformity according to MRL, EC-type examination certificate as well as ATEX conformity declaration available

## AUSFÜHRUNGEN, OPTIONEN & ZUBEHÖR DESIGN, OPTIONS & ACCESSORIES

- Zellenradanschrägung/-abkammerung
- Sperrgas zum Schutz des Lagers
- Drehzahlüberwachung und Drehzahlmessung
- Temperierung (Prozessheizung) im Gehäuse integriert
- Einhausung mit elektrischer Beheizung und thermischer Isolierung für extreme Umgebungstemperaturen
- Oberflächenbearbeitung
- Vordosierung zum Begrenzen des Füllgrads
- Leckgasbehälter zur optimalen Leckgasabscheidung
- Schleusengestell und Aufgabeschuh
- Mechanische Temperaturbeständigkeit 180 °C
- Beveled rotor/Reduced rotor volume
- Purge gas unit for protection of bearing
- Rotational speed monitoring and control
- Temperature control (process heating) incorporated in housing
- Enclosure with electrical heating and thermal insulation for extreme ambient temperatures
- Surface treatment
- Pre-dosing for limitation of filling rate
- Leakage gas hopper for optimal leakage gas separation
- Support frame and feeding chute
- Mechanical temperature resistance 180 °C (356 °F)

## AUSFÜHRUNG MIT EINLAUFSPICKEL


### DESIGN WITH INLET BAFFLE

## EINSATZGEBIETE

### APPLICATIONS

Die Variante CFM-IB wird vorzugsweise für sehr weiche und sehr harte Granulate eingesetzt. Der angebrachte Spickel gewährleistet einen schonenden Eintrag der Granulate in die Schleuse.

The CFM-IB variant is preferably used for very soft and very hard pellets. The installed inlet baffle ensures that the pellets are fed gently into the rotary feeder.

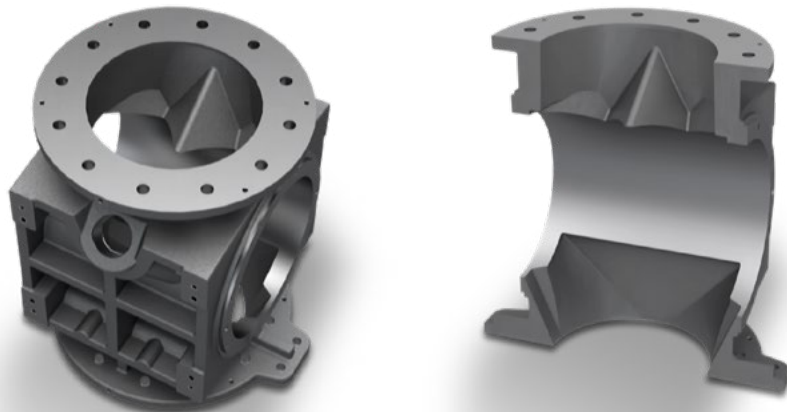

## HIGHLIGHTS

### HIGHLIGHTS

Neben den Merkmalen der CFM-Schleuse bietet die Variante CFM-IB weitere Highlights.

- Sechs Größen verfügbar: 200, 250, 320, 400, 500, 630
- Der am Einlauf eingebrachte Spickel reduziert die Schnittkanten zwischen Rotor und Gehäuse
- Durch die Reduzierung der Schnittkanten wird ein hackarmer Betrieb garantiert
- Gehäuse und Lagerschilde lieferbar in Aluminium

In addition to the features of the CFM-rotary feeders, the CFM-IB variant offers further highlights.

- Six sizes available: 200, 250, 320, 400, 500, 630
- The inlet baffle at the inlet reduces the cutting edge between the rotor and housing
- The reduction of the cutting edges guarantees low-chopping operation
- Housing and side plates available in aluminum

## ABMESSUNGEN DIMENSIONS




Abmessungen in mm sofern  
nicht anders angegeben

Dimensions in mm unless otherwise  
specified

\* Gewicht bezogen auf  
Standardvariante ohne Motor  
(Werkstoff AH/SS/AH)

\* Weight related to standard variant  
without motor (material AH/SS/AH)

Typ Type	Volumen [L/U] Volume [L/rev]	DN	A	A1	A2	B	B1	B2	Ø D	Ø D1	Ø D2	H	Ø L	M	N	T	Gewicht* [kg] Weight* [kg]
CFM-200	7,2	200 (8")	700	330	370	765	285	480	342,9	215	211	430	48,3 (1 ½")	235	34	22	100
CFM-250	14,2	250 (10")	760	360	400	830	310	520	406,4	252	248	490	60,3 (2")	272	33	22	130
CFM-320	26,2	300 (12")	885	425	460	950	350	600	483,0	302	298	590	76,1 (2 ½")	306	55	24	220
CFM-400	48,9	350 (14")	990	460	530	1117	397	720	533,0	353	347	700	88,9 (3")	354	79	26	345
CFM-500	93,8	400 (16")	1110	515	595	1302	452	850	597,0	403	397	850	88,9 (3")	403	119	28	505
CFM-630	173,5	500 (20")	1380	630	750	1549	524	1025	698,0	503	497	1000	114,3 (4")	514	110	32	995
CFM-750	284,1	600 (24")	1500	700	800	1740	630	1110	813,0	605	595	1200	139,7 (5")	582	161	35	1650
CFM-850	414,0	700 (28")	1730	810	920	1978	733	1245	927	705	695	1300	168,3 (6")	675	136	40	2300

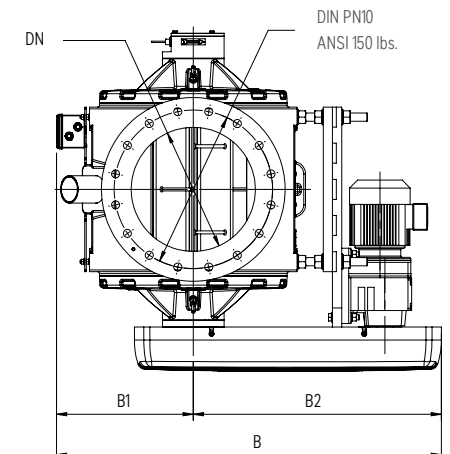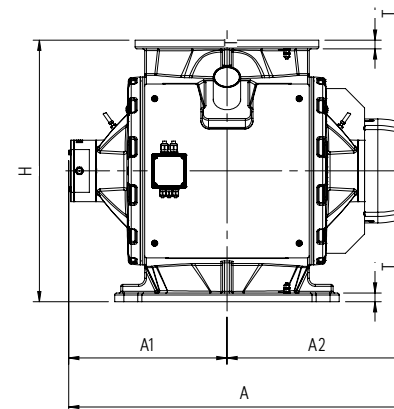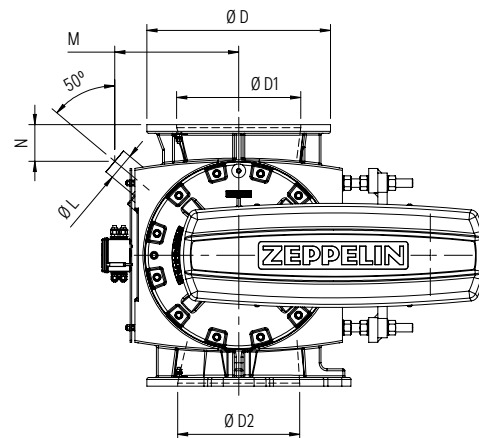



## TYPENBEZEICHNUNG

### TYPE DESIGNATION

Der rechts stehende Typenschlüssel beschreibt mögliche Standardvarianten der CFM-Zellenradschleuse. Weitere Varianten stehen mit zusätzlichen Optionen und einem umfangreichen Zubehör zur Verfügung. Bitte nehmen Sie hierfür mit uns Kontakt auf.

The type designation on the right describes standard variants of the CFM-rotary feeder. Further variants are available with additional options and a wide range of accessories. Please contact us for more information.

\* **Antriebsstrang:** Je nach Motorvariante und der Ausführung der Zellenradschleuse, besteht der Antriebsstrang aus unterschiedlichen Teilen. Für Detailinformationen nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf.

\* **Shaft (drive/powertrain):** Depending on the motor variant and the design of the rotary feeder, the shaft (drive/powertrain) consists of different parts. Please contact us for detailed information.

\*\***Sondervarianten:** Bitte kontaktieren Sie uns für die Umsetzung Ihrer projektspezifischen Anforderungen.

\*\* **Non-standard variants:** Please contact us for your project-specific requirements.

Schleusentyp Rotary feeder type	Nenngröße / Zellenradvolumen Nominal size / rotor volume	Werkstoff Material	Antrieb Drive	Variante Variant
<b>CFM</b> Kompakt Zellenradschleuse Mittlerer Druck Compact feeder medium pressure	200 / 7,2 250 / 14,2 320 / 26,2 400 / 48,9 500 / 93,8 630 / 173,5 750 / 284,1 850 / 414,0	<b>AH/SS/AH</b> Gehäuse: Aluminium-Guss hartcoatiert Zellenrad: Edelstahl Lagerschilde: Aluminium-Guss hartcoatiert Housing: cast aluminum hard-coated Rotor: stainless steel Side plates: cast aluminum hard-coated	<b>CSM</b> Kettenantrieb mit Antriebsstrang* & Motor Chain drive with shaft* & motor	<b>[ - ]</b> Keine spezielle Variante No defined variant
		<b>SS/SS/SS</b> Gehäuse: Edelstahl Zellenrad: Edelstahl Lagerschilde: Edelstahl Housing: stainless steel Rotor: stainless steel Side plates: stainless steel	<b>CS</b> Kettenantrieb mit Antriebsstrang*, ohne Motor Chain drive with shaft*, without motor	<b>IB</b> Einlaufspickel Inlet baffle
			<b>C</b> Kettenantrieb ohne Antriebsstrang*, ohne Motor Chain drive without shaft*, without motor	<b>S**</b> Sondervariante Non-standard variant

## BESTELLBEISPIEL

### HOW TO ORDER

▼	▼	▼	▼	▼
<b>CFM-</b>	<b>200 / 7,2-</b>	<b>AH/SS/AH-</b>	<b>CSM</b>	